


BONO XTRA



www.austroflamm.com

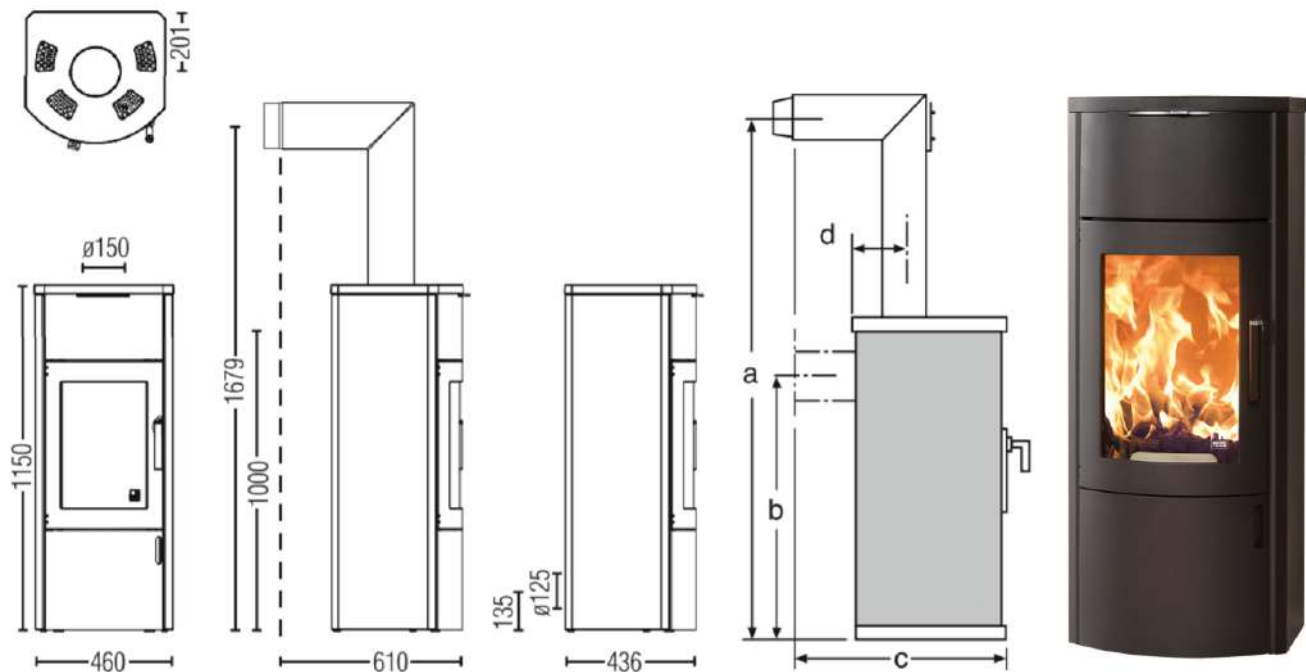

MASSE UND GEWICHTE

Stahlmantel (STM) h x b x t [mm]	1150 x 460 x 436
Keramikmantel (KMG) h x b x t [mm]	-
Specksteinmantel (SPM) h x b x t [mm]	1160 x 500 x 434
Feuerraum h x b x t [mm]	510 x 257 x 260
Gewicht STM / KMG / SPM [kg]	237 / - / 322
Gewicht Xtra [kg]	107
Rauchrohrabgang [Ø mm]	150
Rauchrohranschluss mittig [mm]	1000
Maße a, b, c, d [mm]	1679 / 1000 / 610 / 201
Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien vorne / seitlich / hinten [mm]	900 / 270 / 160

LEISTUNG

Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW]	5
Heizleistung min. / max. [kW]	2,5 / 7
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m ³]	48-124
Energieeffizienzklasse	A

AUSSTATTUNG

XTRA Wärmespeicher-Technologie	o
Heat Memory System	-
Aschelade	o
Gussdeckel	o
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb	hinten oder unten

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom geschlossen [g/s]	4,2
Abgastemperatur geschlossen [°C]	322
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10