


# CLOU XTRA BACK



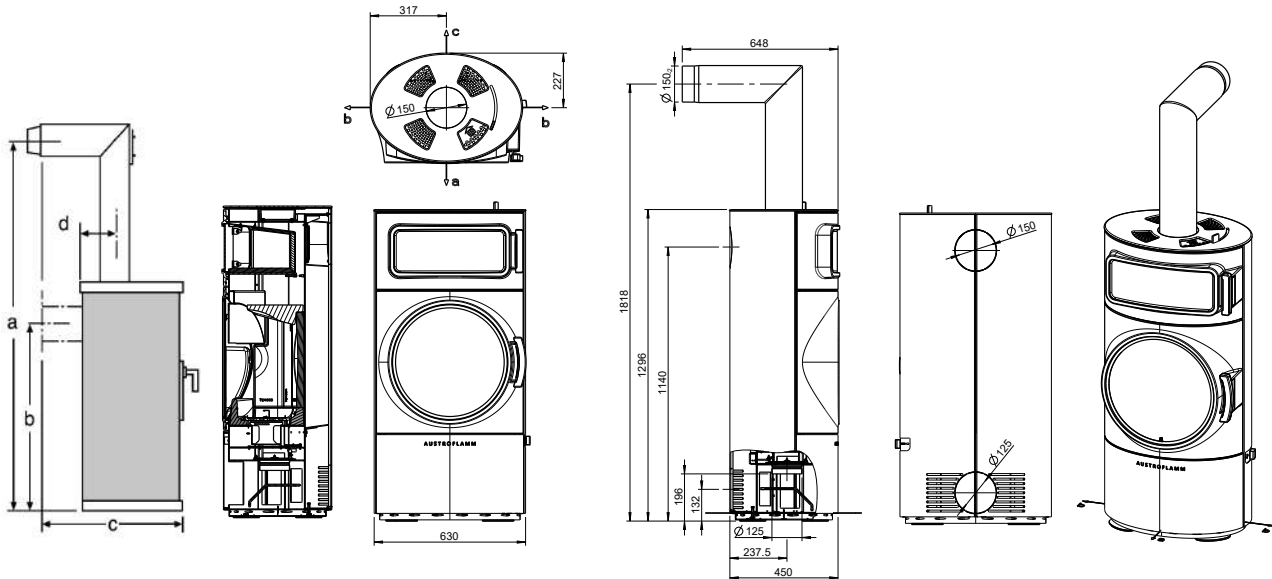

### MASSE UND GEWICHTE

Stahlmantel (STM) h x b x t [mm]	1296 x 630 x 450
Keramikmantel (KMG) h x b x t [mm]	-
Specksteinmantel (SPM) h x b x t [mm]	-
Feuerraum h x b x t [mm]	389 x 432 x 245
Backfach h x b x t [mm]	175 x 445 x 255
Gewicht STM / KMG / SPM [kg]	324 / - / -
Gewicht Xtra [kg]	108
Rauchrohrabgang [Ø mm]	150
Rauchrohranschluss mittig [mm]	1144
Maße a, b, c, d [mm]	1813 / 1144 / 598 / 227
Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien vorne / seitlich / hinten [mm]	in Prüfung

### LEISTUNG

Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW]	8
Heizleistung min. / max. [kW]	4 / 11
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m <sup>3</sup> ]	98-255
Energieeffizienzklasse	A

### AUSSTATTUNG

XTRA Wärmespeicher-Technologie	o
Heat Memory System (HMS)	-
Aschebox	o
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb	hinten oder unten

### DATEN FÜR DEN SCHORNSTEIFEGER

Abgasmassenstrom geschlossen [g/s]	in Prüfung
Abgastemperatur geschlossen [°C]	
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]	
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	