


RUBY



AUSTROFLAMM



www.austroflamm.com

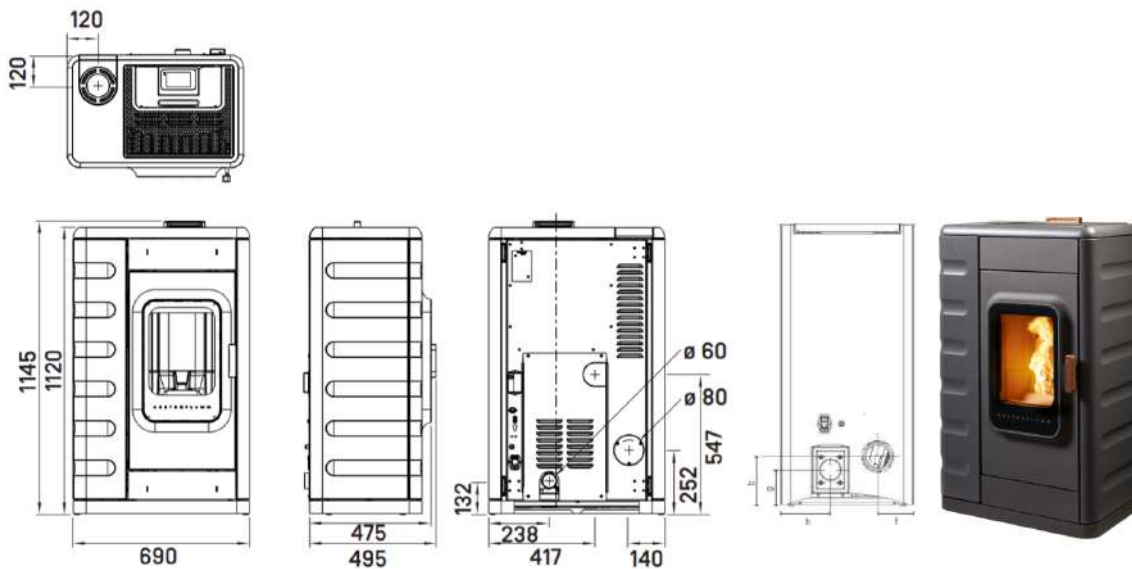

MASSE UND GEWICHTE

Höhe x Breite x Tiefe [mm]	1120 x 690 x 495
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	80
Außenluftanschluss [Ø mm]	60
Gewicht [kg]	226
b: Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten [mm]	252
f: Rauchrohranschluss von rechts [mm]	140
g: Anschlusshöhe Außenluft [mm]	132
h: Außenluftanschluss von links [mm]	238
Feuerraum h x b x t [mm]	
Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien vorne / seitlich / hinten [mm]	800 / 100 / 100

LEISTUNG

Nennwärmeleistung [kW] lt. EN 14785	8,0
Heizleistung min/max [kW]	2,4-8,0
Raumheizvermögen min / max [m³]	98-255
Pelletbehälter [kg/l]	≈ 25/38
Brennstoffdurchsatz min / max [kg/h]	0,6-1,87
Brenndauer min / max [h]	12-42
Stromanschluss [V/Hz]	230/50

AUSSTATTUNG

Raumthermostat	o
(Wochen-)Timer	o
Automatische Kippprotentaschung	o
Raumluftunabhängig	o
WLAN	Z
Fernbedienung	o
Luftverteilungsmodul	Z

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom [g/s] geschlossen	6,31
Abgastemperatur [°C] geschlossen	208
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa] geschlossen	12
Mindestförderdruck für Schornsteinberechnung [Pa]	3