


# QUADRA DUO

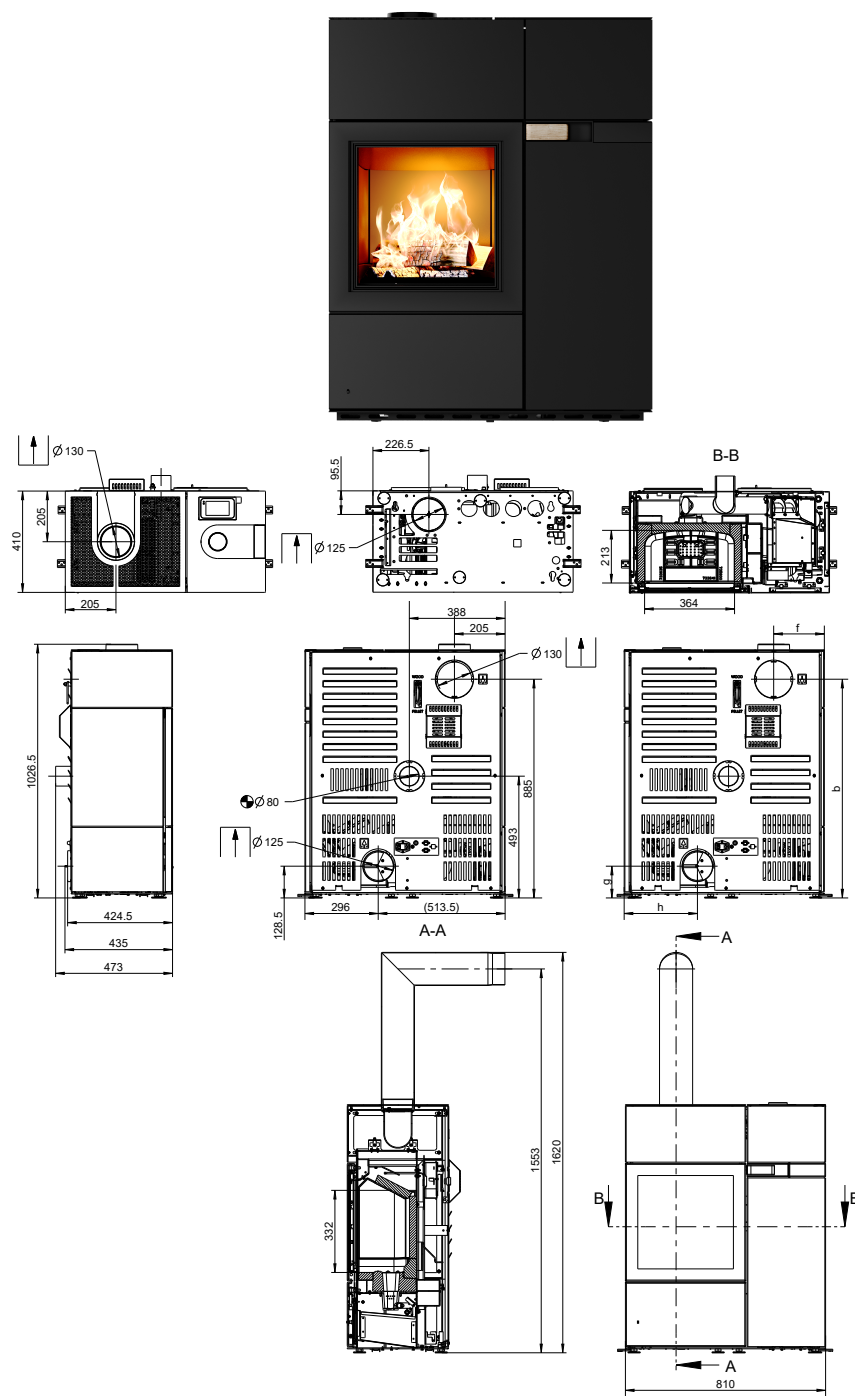

[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

## Pelletbetrieb

| Masse und Gewicht                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Höhe [mm]                                                                                               | 1027       |
| Breite [mm]                                                                                             | 810        |
| Tiefe [mm]                                                                                              | 425        |
| Feuerraum Breite [mm]                                                                                   | 374        |
| Feuerraum Höhe [mm]                                                                                     | 332        |
| Feuerraum Tiefe [mm]                                                                                    | 213        |
| Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]                                                                        | 130        |
| Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]                                                                   | 125        |
| Gewicht Grundgerät [kg]                                                                                 | 187        |
| Gewicht Xtra [kg]                                                                                       | -          |
| Gewicht HMS [kg]                                                                                        | -          |
| Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]                                                              | in Prüfung |
| Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]                                                            | -          |
| Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]                                                         | -          |
| b: Rauchrohranschlusshöhe hinten mittig (lt. Skizze) [mm]                                               | 885        |
| f: Rauchrohranschluss von rechts (lt. Skizze) [mm]                                                      | 296        |
| g: Außenluftanschlusshöhe mittig (lt. Skizze) [mm]                                                      | 129        |
| h: Außenluftanschluss von links (lt. Skizze) [mm]                                                       | 514        |
| Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]                             | 750        |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]                       | 150        |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rückwand dR [mm]                                 | 100        |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]                      | 150        |
| Mindestabstände zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]                       | 0          |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]                       | 520        |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]  | 350        |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm] | 350        |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke dC [mm]                                    | 750        |
| Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]                                                     | 50         |
| Leistung                                                                                                |            |
| Nennwärmeleistung [kW]                                                                                  | 7,0        |
| Heizleistung minimal [kW]                                                                               | 3,5        |
| Heizleistung maximal [kW]                                                                               | 7,0        |
| Raumheizvermögen minimal [m³]                                                                           | 82         |
| Raumheizvermögen maximal [m³]                                                                           | 210        |
| Pelletbehälter Fassungsvermögen [kg/l]                                                                  | 16,8/30,5  |
| Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h]                                                                      | 0,76       |
| Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h]                                                                      | 1,66       |
| Brenndauer Minimal [h]                                                                                  | 10         |
| Brenndauer Maximal [h]                                                                                  | 22         |
| Stromanschluss [V/Hz]                                                                                   | 230/50     |
| Energieeffizienzindex (EEI)                                                                             | 126        |
| Energieeffizienzklasse                                                                                  | A+         |
| Direkte Wärmeleistung [kW]                                                                              | 7,0        |
| Indirekte Wärmeleistung [kW]                                                                            | -          |
| Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]                                                                  | ≥ 89       |
| Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung [%]                                                             | ≥ 89       |

- nicht verfügbar

## Ausstattung

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Raumtemperaturfühler      | serienmäßig           |
| Wochentimer               | serienmäßig           |
| Automatischer Kipprost    | serienmäßig           |
| Entaschung                | Kipprost // Aschelade |
| Raumluftunabhängig - DiBt | -                     |
| Wlan Modul                | Zubehör               |
| Fernbedienung             | Zubehör               |
| Luftverteilungsmodul      | Zubehör               |

## Daten für den Schornsteinfeger

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]      | 4,8 |
| Abgastemperatur [°C]                              | 226 |
| Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]     | 12  |
| Mindestförderdruck für Schornsteinberechnung [Pa] | 12  |

## Scheitholzbetrieb

### Masse und Gewicht

|                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Höhe [mm]                                                                                               | 1027       |
| Breite [mm]                                                                                             | 810        |
| Tiefe [mm]                                                                                              | 425        |
| Feuerraum Breite [mm]                                                                                   | 374        |
| Feuerraum Höhe [mm]                                                                                     | 332        |
| Feuerraum Tiefe [mm]                                                                                    | 213        |
| Backfach Breite [mm]                                                                                    | -          |
| Backfach Höhe [mm]                                                                                      | -          |
| Backfach Tiefe [mm]                                                                                     | -          |
| Warmhaltefach Breite [mm]                                                                               | -          |
| Warmhaltefach Höhe [mm]                                                                                 | -          |
| Warmhaltefach Tiefe [mm]                                                                                | -          |
| Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]                                                                | -          |
| Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]                                                                | -          |
| Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]                                                                | -          |
| Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]                                                                | -          |
| Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]                                                                        | 130        |
| Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]                                                                   | 125        |
| Gewicht Grundgerät [kg]                                                                                 | 187        |
| Gewicht Xtra [kg]                                                                                       | -          |
| Gewicht HMS [kg]                                                                                        | -          |
| Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]                                                              | in Prüfung |
| Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]                                                            | -          |
| Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]                                                         | -          |
| Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]                             | 750        |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]                       | 150        |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rückwand dR [mm]                                 | 100        |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]                      | 150        |
| Mindestabstände zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]                       | 0          |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]                       | 520        |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]  | 350        |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm] | 350        |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke dC [mm]                                    | 750        |
| Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]                                                     | 50         |
| zul. Brennstoff-Füllmenge [kg]                                                                          | 1,3        |

- nicht verfügbar

| Leistung                                              |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Nennwärmeleistung [kW]                                | 6,8 |
| Heizleistung minimal [kW]                             | -   |
| Heizleistung maximal [kW]                             | 6,8 |
| Raumheizvermögen minimal [m³]                         | 82  |
| Raumheizvermögen maximal [m³]                         | 210 |
| Energieeffizienzklasse                                | A   |
| Energieeffizienzindex (EEI)                           | 106 |
| Direkte Wärmeleistung [kW]                            | 6,8 |
| Indirekte Wärmeleistung [kW]                          | -   |
| Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]                | 80  |
| Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung[%]            | -   |
| Ausstattung                                           |     |
| Xtra Wärmespeicher-Technologie                        | -   |
| Heat Memory System                                    | -   |
| Externer Luftanschluss / Raumluftunabhängiger Betrieb | Ja  |
| Entaschung                                            |     |
| Daten für den Schornsteinfeger                        |     |
| Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]          | 5,6 |
| Abgastemperatur [°C]                                  | 209 |
| Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]         | 12  |
| bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]                 | 10  |