


SINA XTRA



AUSTROFLAMM



www.austroflamm.com

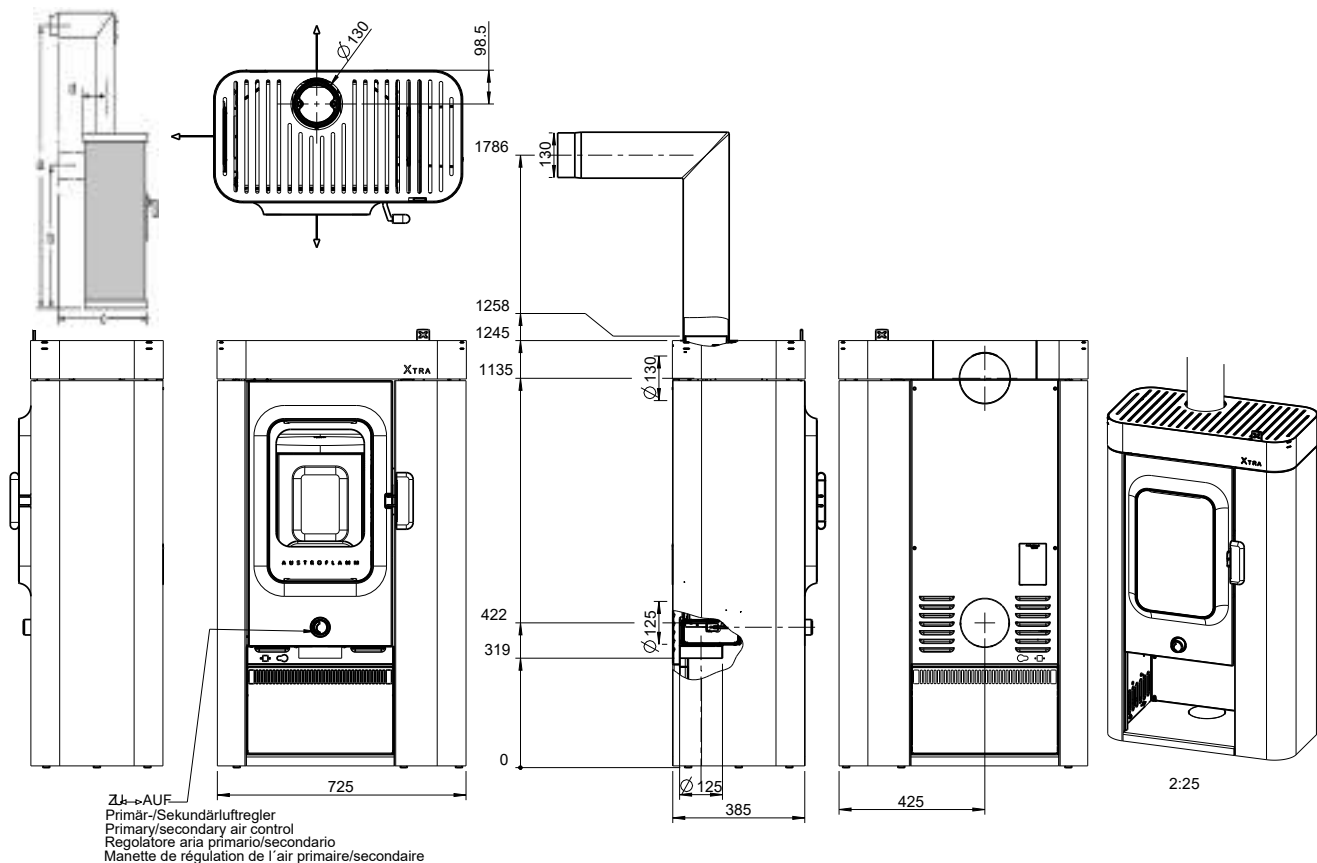

MASSE UND GEWICHTE	mit Xtra
Stahlmantel (STM) h x b x t [mm]	1245 x 725 x 445
Keramikmantel (KMG) h x b x t [mm]	-
Specksteinmantel (SPM) h x b x t [mm]	-
Feuerraum h x b x t [mm]	371 x 396 x 267,4
Gewicht STM [kg]	324
Gewicht Xtra / HMS [kg]	148 / 68
Maße a, b, c, d [mm]	1786 / 1137 / 705 / 98,5
Rauchrohrabgang Ø [mm]	130
Rauchrohranschluss mittig [mm]	1135
Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien vorne / seitlich / hinten [mm]	1000 / 250 / 150
LEISTUNG	
Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW]	6,0
Heizleistung min. / max. [kW]	3,5 / 8,0
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m ³]	65-165
Energieeffizienzklasse	A+
AUSSTATTUNG	
XTRA Wärmespeicher-Technologie	o
Heat Memory System (HMS)	Z
Aschebox	o
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb	hinten oder unten
DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER	
Abgasmassenstrom geschlossen [g/s]	4,4
Abgastemperatur geschlossen [°C]	271
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10